



BOSCH



NOUTĂȚI BOSCH

Polizoare și accesorii X-LOCK
Acumulatori ProCORE 18V
GAL 18V-160 C PROFESSIONAL
GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
GGS 18V-23 LC/PLC PROFESSIONAL

X-LOCK Pro **CORE** 18V

www.bosch-professional.ro

Stă în puterea ta. Bosch Professional.

NOU! X-LOCK

Cel mai rapid sistem de schimbare a accesoriilor pentru polizoare unghiulare.

X-LOCK este un sistem rapid care permite schimbarea accesoriilor de polizor unghiular cu un singur clic. Interfața în forma de X a capului polizorului și accesoriului permit o montare ușoară și fără efort. Primul din lume de la Bosch.

**XTRA COMOD**

Schimbare ușoară a accesoriilor de polizoare fără componente care se pot pierde sau piese suplimentare pentru montat - de 5 ori mai rapid în comparație cu sistemele tradiționale de schimbare a accesoriilor.

XTRA COMPLET


Oferim o gamă largă de polizoare și accesorii pentru toate tipurile de lucrări.

XTRA FIABIL

Accesoriile cu sens unic de montare precum discurile diamantate nu pot fi montate încorect datorită sistemului inovativ X-LOCK.

CEA MAI UȘOARĂ SCHIMBARE**COMOD**


Pentru a monta apasă accesoriul pe interfața în formă de X și poți să începi treaba. Pentru a demonta, doar trage de clapeta roșie și scoate accesoriul.

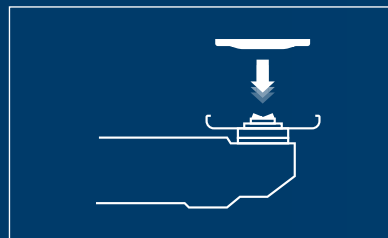MONTEAZĂ


Centrează discul



Apasă până când se aude un clic

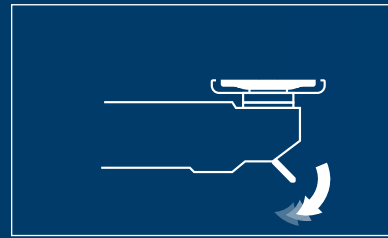DEMONTEAZĂ

Trage clapeta

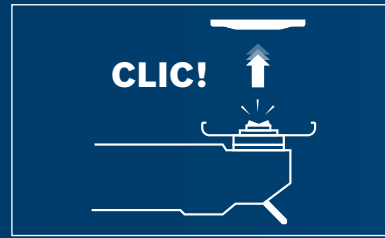

Scoate discul

**FĂRĂ REFACERI****COMOD**

Fără piulițe care te deranjează în timpul lucrului. Polizarea plană este posibilă acum și suprafețele nu vor mai fi zgâriate de piuliță.

COMPATIBIL**COMPLET**

Accesoriile X-LOCK sunt compatibile cu polizoarele unghiulare standard*. Cu peste 130 de accesorii ești pregătit pentru orice lucrare.

*Excepție: carotele Dry Speed, talerele pentru fibrodiscuri și periile sârmă.

**CLIC****CONFIRMAREA MONTĂRII****FIABIL**

Sunetul "clic" te anunță întotdeauna că accesoriul este montat corect pe scula electrică și că poți să începi lucrul.



NOU! POLIZOARE UNGHIULARE X-LOCK

Noua soluție pentru toate lucrările de tăiere și polizare.

XLOCK

Cel mai comod

Confort maxim datorită lipsei componentelor care se pot pierde (șalbă, piuliță, cheie). Schimbarea rapidă a accesoriilor cu o simplă apăsare ușoară.

Fixare sigură a accesoriilor

Utilizare în siguranță datorită confirmării montării printr-un clic atunci când discul este montat corect

Sortiment larg

Opțiuni variate de aplicații datorită compatibilității accesoriilor X-LOCK cu polizoarele standard. Gama largă de polizoare unghiulare și accesorii X-LOCK.

Productivitate crescută

Mai multă productivitate datorită schimbării accesoriilor cu până la 5 ori mai rapidă și polizării plane (fără urme plane cauzate de piuliță). Fără refacerea lucrărilor de polizare.



CU ACUMULATOR

Denumire	Cod de comandă	Tensiunea acumulatorului	Turație la mersul în gol	Ø disc	Greutate	Protecție la repornire	Sistem Constant Electronics	Protecție la suprasarcină	Pornire lină	Controlul vibrațiilor	Protecție la recul
GWX 18V-10 C	0.601.7B0.200	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x
GWX 18V-10 SC	0.601.7B0.400	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x
GWX 18V-10 SC*	0.601.7B0.401	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x
GWX 18V-10 PC	0.601.7B0.700	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x
GWX 18V-10 PSC	0.601.7B0.800	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x


* Setul include (2x ProCORE18V 8.0 Ah, GAL 1880 CV, LBOXX 136)

CU CABLU

Denumire	Cod de comandă	Putere nominală	Turație la mersul în gol	Ø disc	Greutate	Protecție la repornire	Sistem Constant Electronics	Protecție la suprasarcină	Pornire lină	Controlul vibrațiilor	Protecție la recul
GWX 9-125 S	0.601.7B2.000	900	2.800-11.000	125 mm	2.1 kg	x				x	
GWX 10-125	0.601.7B3.000	1.000	11.000	125 mm	2.2 kg	x					
GWX 13-125 S	0.601.7B6.002	1.300	2.800-11.500	125 mm	2.4 kg	x	x	x	x	x	x
GWX 14-125	0.601.7B7.000	1.400	11.000	125 mm	2.3 kg	x					
GWX 17-125 S	0.601.7C4.002	1.700	2.800-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x
GWX 19-125 S	0.601.7C8.002	1.900	2.000-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x

NOU! ACCESORII X-LOCK

Cu o gamă largă de accesorii, există o soluție pentru fiecare lucrare. Găsește-ți accesoriul perfect. Tu alegi. Nu sunt limite.

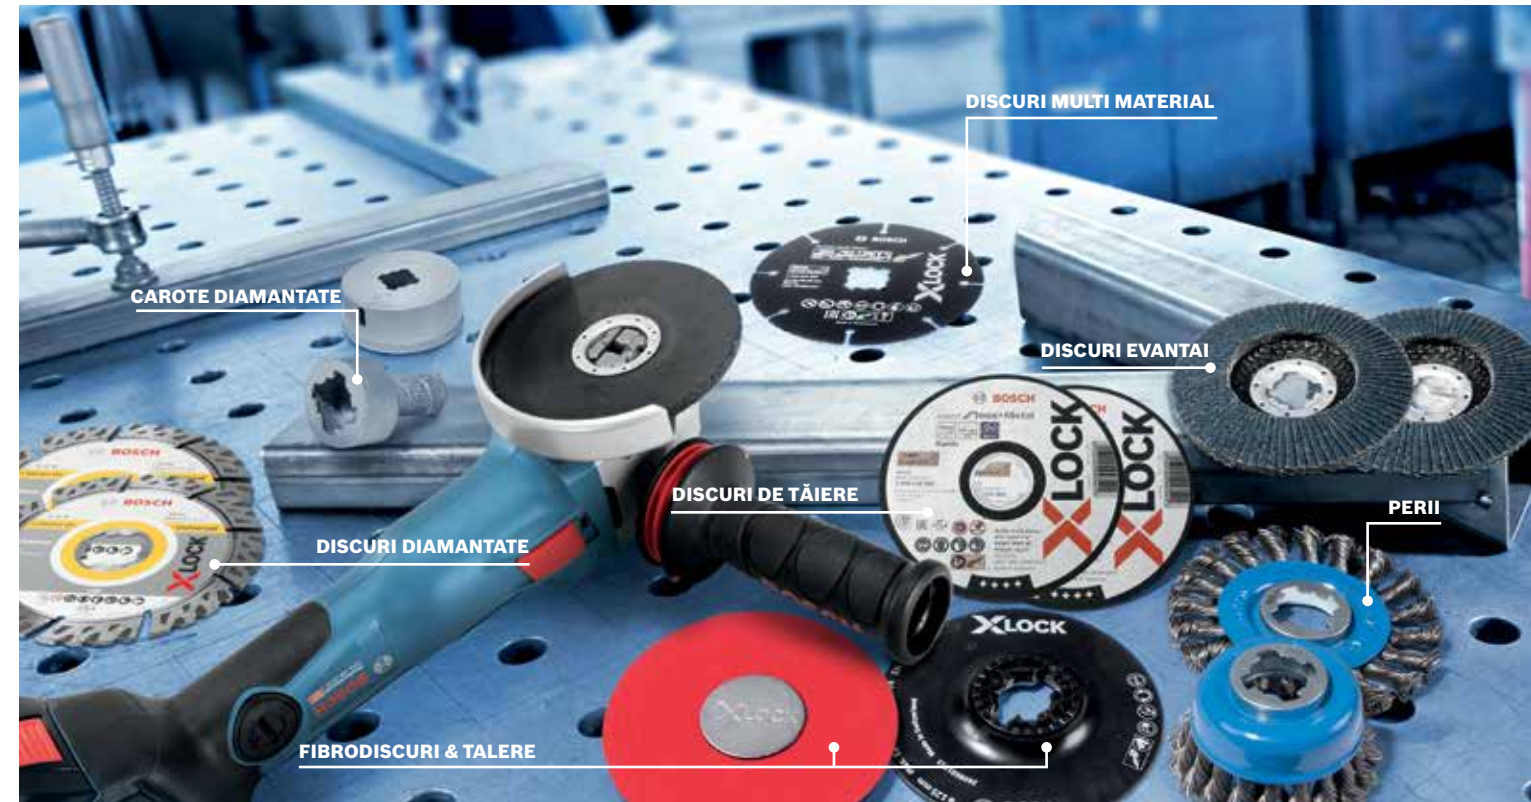

CAROTE DIAMANTATE

DISCURI MULTI MATERIAL

DISCURI EVANTAII

DISCURI DE TĂIERE

PERII

FIBRODISCURI & TALERE



X-LOCK ESTE CEA MAI NOUĂ SOLUȚIE PENTRU SCHIMBAREA ACCESORIILOR POLIZOARELOR UNGHIULARE.

Află mai multe despre produsele noastre pe pagina noastră: www.x-lock.com

POTRIVITE TUTUROR

Accesoriile X-LOCK sunt compatibile cu polizoarele unghiulare standard*.

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

* Excepție: carotele Dry Speed, talerele pentru fibrodiscuri și perii sârmă.

DISCURI X-LOCK DE TĂIERE ȘI POLIZARE

Schimbarea discurilor de tăiere și polizare este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie. Accesoriile X-LOCK sunt compatibile cu polizoarele unghiulare standard*.

Disc de tăiere Expert for Inox and Metal

- Discuri de tăiere pentru inox și metal pentru lucrări complexe
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turația și diametrul discului)
- Tăieri rapide și curate fără formarea de bavuri sau apariția culorii de revenire
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Drept



expert **Inox+Metal**

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj**	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947534
2.608.619.264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947541

Discuri de tăiere Expert for Inox

- Discuri de tăiere pentru inox pentru lucrări complexe
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turație și diametrul discului)
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Drept



expert **Inox**

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj**	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	25	947503
2.608.619.265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	25	947558

Discuri de tăiere Standard for Inox

- Discuri de tăiere pentru inox cu performanțe bune
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turație și diametrul discului)
- Tăieri rapide și curate fără formarea de bavuri sau apariția culorii de revenire
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Drept



standard **Inox**

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj**	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.261	WA 60 T BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947510
2.608.619.262	WA 60 T BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947527

10 discuri în cutie

2.608.619.266	WA 60 T BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	M1a	10	10	947565
2.608.619.267	WA 60 T BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	M1a	10	10	947572

*Excepție: carotele Dry Speed, talerele pentru fibrodiscuri și periile sârmă.

** Tip ambalaj U0 - Articol neîmpachetat fără agățătoare
M1a - Casetă de metal cu gaură tip Euro

Discuri de tăiere Expert for Metal

- Discuri de tăiere pentru metal pentru lucrări complexe
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turație și diametrul discului)
- Drept



expert **Metal**

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.252	AS 46 S BF	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	25	947428
2.608.619.253	A 30 S BF	115 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	25	947435
2.608.619.254	AS 46 S BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	25	947442
2.608.619.255	A 30 S BF	125 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	25	947459
2.608.619.256**	A 30 S BF	115 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	25	947466
2.608.619.257**	A 30 S BF	125 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	25	947473

** cu degajare

Discuri de tăiere Multi Construction

- Discuri de tăiere pentru metal, inox, metale neferoase, piatră, plăci ceramice moi, marmură și materiale plastice
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turație și diametrul discului)
- Drept



MultiConstruction

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.268	ACS 60 V BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947589
2.608.619.269	ACS 60 V BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	25	947596
2.608.619.270	ACS 46 V BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	25	947602

Discuri de degroșare Expert for Metal

- Discuri de degroșare pentru metal pentru lucrări complexe
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turație și diametrul discului)
- Cu degajare



expert **Metal**

Cod de comandă	Specificație	Diametru	Diametrul găurii	Grosime	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.258	A 30 T BF	115 mm	22.23 mm	6 mm	U0	1	10	947480
2.608.619.259	A 30 T BF	125 mm	22.23 mm	6 mm	U0	1	10	947497


*Tip ambalaj U0 - Articol neîmpachetat fără agățătoare

DISCURI DE ȘLEFUIRE X-LOCK

Schimbarea discurilor de șlefuire eventai, fibrodiscurilor și discurilor din pâslă SCM este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie.

Discuri de șlefuire eventai X571 Best for Metal, execuție cu degajare – EN 13743

- Durată de viață îndelungată datorită combinației optime de zirconiu de mare randament și corindon
- Produs universal pentru lucrări complexe de șlefuire a muchiiilor și suprafețelor pe oțel moale și inoxidabil
- Disc de șlefuire eventai pe suport din țesătură din fibre de sticlă




best Metal

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.197	115 mm	22.23 mm	40	13.300 rot/min	U0	1	10	960410
2.608.619.198	115 mm	22.23 mm	60	13.300 rot/min	U0	1	10	960427
2.608.619.199	115 mm	22.23 mm	80	13.300 rot/min	U0	1	10	960434
2.608.619.200	115 mm	22.23 mm	120	13.300 rot/min	U0	1	10	960441
2.608.619.201	125 mm	22.23 mm	40	12.250 rot/min	U0	1	10	960458
2.608.619.202	125 mm	22.23 mm	60	12.250 rot/min	U0	1	10	960465
2.608.619.203	125 mm	22.23 mm	80	12.250 rot/min	U0	1	10	960472
2.608.619.204	125 mm	22.23 mm	120	12.250 rot/min	U0	1	10	960489

Discuri de șlefuire eventai X571 Best for Metal, execuție dreaptă – EN 13743

- Durată de viață îndelungată datorită combinației optime de zirconiu de mare randament și corindon
- Produs universal pentru lucrări complexe de șlefuire a muchiiilor și suprafețelor pe oțel moale și inoxidabil
- Disc de șlefuire eventai pe suport din țesătură din fibre de sticlă



best Metal


Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.205	115 mm	22.23 mm	40	13.300 rot/min	U0	1	10	960496
2.608.619.206	115 mm	22.23 mm	60	13.300 rot/min	U0	1	10	960502
2.608.619.207	115 mm	22.23 mm	80	13.300 rot/min	U0	1	10	960519
2.608.619.208	115 mm	22.23 mm	120	13.300 rot/min	U0	1	10	960526
2.608.619.209	125 mm	22.23 mm	40	12.250 rot/min	U0	1	10	960533
2.608.619.210	125 mm	22.23 mm	60	12.250 rot/min	U0	1	10	960540
2.608.619.211	125 mm	22.23 mm	80	12.250 rot/min	U0	1	10	960557
2.608.619.212	125 mm	22.23 mm	120	12.250 rot/min	U0	1	10	960564

*Tip ambalaj U0 - Articol neîmpachetat fără agățătoare

DISCURI DE ȘLEFUIRE X-LOCK

Fibrodiscuri R780 Best for Inox and Metal – EN 13743

- Îndepărtarea unei cantități mari de material cu granulații grosiere și finisare foarte bună a suprafeței cu granulații fine datorită granulelor abrazive din ceramică
- Proces de șlefuire stabil datorită suportului compact și vulcanizat
- Apariția culorii de revenire redusă datorită stratului protector special al granulelor abrazive; este perfect pentru oțel inoxidabil, oțel moale, fontă, metale neferoase și aluminiu
- Fibrodiscuri pentru fixare pe talere X-LOCK sau standard




best Inox+Metal

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.177	115 mm	22.23 mm	36	13.300 rot/min	C0a	1	50	960212
2.608.619.178	115 mm	22.23 mm	50	13.300 rot/min	C0a	1	50	960229
2.608.619.179	115 mm	22.23 mm	60	13.300 rot/min	C0a	1	50	960236
2.608.619.180	115 mm	22.23 mm	80	13.300 rot/min	C0a	1	50	960243
2.608.619.181	115 mm	22.23 mm	100	13.300 rot/min	C0a	1	50	960250
2.608.619.182	115 mm	22.23 mm	120	13.300 rot/min	C0a	1	50	960267
2.608.619.183	125 mm	22.23 mm	36	12.250 rot/min	C0a	1	50	960274
2.608.619.184	125 mm	22.23 mm	50	12.250 rot/min	C0a	1	50	960281
2.608.619.185	125 mm	22.23 mm	60	12.250 rot/min	C0a	1	50	960298
2.608.619.186	125 mm	22.23 mm	80	12.250 rot/min	C0a	1	50	960304
2.608.619.187	125 mm	22.23 mm	100	12.250 rot/min	C0a	1	50	960311
2.608.619.188	125 mm	22.23 mm	120	12.250 rot/min	C0a	1	50	960328

Fibrodiscuri R574 Best for Metal – EN 13743

- Îndepărtarea unei cantități mari de material cu granulații grosiere și calitate bună a suprafeței cu granulații fine datorită stratului de zirconiu de mare randament
- Proces de șlefuire stabil datorită suportului compact și vulcanizat
- Potrivit pentru oțel moale, fontă, metale neferoase, aluminiu
- Fibrodiscuri pentru fixare pe talere X-LOCK sau standard



best Metal

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.153	115 mm	22.23 mm	24	13.300 rot/min	C0a	1	50	959971
2.608.619.154	115 mm	22.23 mm	36	13.300 rot/min	C0a	1	50	959988
2.608.619.155	115 mm	22.23 mm	60	13.300 rot/min	C0a	1	50	959995
2.608.619.156	115 mm	22.23 mm	80	13.300 rot/min	C0a	1	50	960007
2.608.619.157	115 mm	22.23 mm	100	13.300 rot/min	C0a	1	50	960014
2.608.619.158	115 mm	22.23 mm	120	13.300 rot/min	C0a	1	50	960021
2.608.619.159	125 mm	22.23 mm	24	12.250 rot/min	C0a	1	50	960038
2.608.619.160	125 mm	22.23 mm	36	12.250 rot/min	C0a	1	50	960045
2.608.619.161	125 mm	22.23 mm	60	12.250 rot/min	C0a	1	50	960052
2.608.619.162	125 mm	22.23 mm	80	12.250 rot/min	C0a	1	50	960069
2.608.619.163	125 mm	22.23 mm	100	12.250 rot/min	C0a	1	50	960076
2.608.619.164	125 mm	22.23 mm	120	12.250 rot/min	C0a	1	50	960083

*Tip ambalaj C0a - cutie hârtie/carton fără agățătoare

DISCURI DE ȘLEFUIRE X-LOCK

Fibrodiscuri R444 Expert for Metal – EN 13743

- Produs universal cu granulație de oxid de aluminiu
- **Proces de șlefuire stabil** datorită suportului compact și vulcanizat
- Potrivit pentru oțel moale, fontă, metale neferoase, aluminiu
- Fibrodiscuri pentru fixare pe talere X-LOCK sau standard




expert Metal

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.165	115 mm	22.23 mm	24	13.300 rot/min	C0a	1	50	960090
2.608.619.166	115 mm	22.23 mm	36	13.300 rot/min	C0a	1	50	960106
2.608.619.167	115 mm	22.23 mm	60	13.300 rot/min	C0a	1	50	960113
2.608.619.168	115 mm	22.23 mm	80	13.300 rot/min	C0a	1	50	960120
2.608.619.169	115 mm	22.23 mm	100	13.300 rot/min	C0a	1	50	960137
2.608.619.170	115 mm	22.23 mm	120	13.300 rot/min	C0a	1	50	960144
2.608.619.171	125 mm	22.23 mm	24	12.250 rot/min	C0a	1	50	960151
2.608.619.172	125 mm	22.23 mm	36	12.250 rot/min	C0a	1	50	960168
2.608.619.173	125 mm	22.23 mm	60	12.250 rot/min	C0a	1	50	960175
2.608.619.174	125 mm	22.23 mm	80	12.250 rot/min	C0a	1	50	960182
2.608.619.175	125 mm	22.23 mm	100	12.250 rot/min	C0a	1	50	960199
2.608.619.176	125 mm	22.23 mm	120	12.250 rot/min	C0a	1	50	960205

Discuri din pâslă SCM N477 Best for Finish – 80 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) pentru finisare
- Discul Alox SCM, cel mai bun din clasa sa datorită granulației speciale care îl face singurul disc SCM standard de pe piață sub formă de fibrodisc cu granulație care îndepărtează zgărieturi adânci
- Sistemul special cu rășină îi conferă discului rezistență și stabilitate la prelucrarea muchiilor de metal
- Datorită găurii centrale pre-perforate ușor de demontat, discul se potrivește pe toate discurile-suport SCM standard de pe piață



best Finish

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Granulație	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.624.132	115 mm	22.23 mm	Extra coarse	13.300 rot/min	C0a	1	25	933193
2.608.624.133	115 mm	22.23 mm	Coarse	13.300 rot/min	C0a	1	25	933209
2.608.624.134	115 mm	22.23 mm	Medium	13.300 rot/min	C0a	1	25	933216
2.608.624.135	115 mm	22.23 mm	Very fine	13.300 rot/min	C0a	1	25	933223
2.608.624.136	125 mm	22.23 mm	Extra coarse	12.250 rot/min	C0a	1	25	933230
2.608.624.137	125 mm	22.23 mm	Coarse	12.250 rot/min	C0a	1	25	933247
2.608.624.138	125 mm	22.23 mm	Medium	12.250 rot/min	C0a	1	25	933254
2.608.624.139	125 mm	22.23 mm	Very fine	12.250 rot/min	C0a	1	25	933261

*Tip ambalaj C0a - cutie hârtie/carton fără agățătoare

DISCURI-SUPORT X-LOCK

Schimbarea fibrodiscurilor și a discurilor-suport este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK

Discuri-suport pentru fibrodiscuri (talere)

- Durată de viață extinsă datorită materialului plastic termostabil
- Discuri-suport X-LOCK pentru utilizare cu fibrodiscurile X-LOCK
- Potrivite pentru polizoarele unghiulare X-LOCK



Cod de comandă	Diametru	Duritate	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.601.711**	115 mm	moale	13.300 rot/min	C1d	1	1	938471
2.608.601.714**	125 mm	moale	12.250 rot/min	C1d	1	1	938501
2.608.601.712**	115 mm	mediu	13.300 rot/min	C1d	1	1	938488
2.608.601.715*	125 mm	mediu	12.250 rot/min	C1d	1	1	938518
2.608.601.713**	115 mm	dur	13.300 rot/min	C1d	1	1	938495
2.608.601.716**	125 mm	dur	12.250 rot/min	C1d	1	1	938525

** Include clema X-LOCK de prindere a fibrodiscului

Clemă X-LOCK pentru fibrodiscuri

- Potrivit pentru discuri-suport X-LOCK



Cod de comandă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.601.720	P1b	1	1	938563

Sistem de prindere tip arici pentru discuri-suport

- Ideal pentru toate foile de șlefuit cu fixare tip arici
- Durată de viață extinsă datorită materialului plastic termostabil
- Potrivite pentru polizoarele unghiulare X-LOCK



Cod de comandă	Diametru	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.601.721	115 mm	13.300 rot/min	C1d	1	1	938570
2.608.601.722	125 mm	12.250 rot/min	C1d	1	1	959018

Discuri-suport SCM pentru discuri de pâslă SCM

- Ideal pentru toate discurile SCM (Surface Conditioning Material) cu găuri centrale
- Durată de viață extinsă datorită materialului plastic termostabil
- Potrivite pentru polizoarele unghiulare X-LOCK



Cod de comandă	Diametru	Turație maximă	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.601.723	115 mm	13.300 rot/min	C1d	1	1	959025
2.608.601.724	125 mm	12.250 rot/min	C1d	1	1	959032

Tip ambalaj C1d - Ambalaj de hârtie/carton cu gaură tip Euro
P1b - Pungă de plastic cu gaură tip Euro

PERII DE SÂRMĂ DIN OȚEL X-LOCK

Schimbarea periiilor este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie.

Perie oală (sârmă împletită) Heavy for Metal

– Potrivită pentru lucrări dificile de curățare a suprafețelor metalice de dimensiuni medii până la mari ca îndepărtarea ruginii groase, a stratului de protecție de sub caroserie, a lacului sau vopselei



heavy Metal

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.726	75 mm	0.35 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954129
2.608.620.727	75 mm	0.50 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954136

Perie oală (sârmă ondulată) Clean for Metal

– Potrivită pentru lucrări de curățare ușoară până la un grad mediu de dificultate pe suprafețe metalice de dimensiuni medii până la mari, ca îndepărtarea straturilor de acoperire, îndepărtarea ruginii, curățarea scândurilor de cofraje și a fațadelor, pregătire suprafețe, mătuire îndepărtarea lacurilor și vopselelor.



clean Metal

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.725	75 mm	0.30 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954112

Perie oală (sârmă ondulată, alămită) Clean for Metal

– Potrivită pentru lucrări de curățare ușoară până la un grad mediu de dificultate pe suprafețe de dimensiuni medii până la mari de metale și metale neferoase, ca îndepărtarea straturilor de acoperire, îndepărtarea ruginii, curățarea scândurilor de cofraje și a fațadelor, pregătire suprafețe, mătuire, îndepărtarea lacurilor și vopselelor

– Avantaj: protecție la coroziune datorită sârmei alămite

– Potrivită pentru polizoare unghiulare X-LOCK



clean Metal

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.730	75 mm	0.30 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954167

Perie-disc (sârmă împletită) Heavy for Metal

– Ideală pentru curățarea cordoanelor de sudură

– Potrivită pentru lucrări dificile de curățare cu viteze periferice ridicate pe suprafețe metalice mai mici, în canale sau pe muchii, ca îndepărtarea ruginii groase, îndepărtarea lacurilor și vopselelor, îndepărtarea zgurei, debavurare, îndepărtarea arsurii



heavy Metal

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.731	115 mm	0.50 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954174

Perie-disc (sârmă ondulată) Clean for Metal

– Potrivită pentru îndepărtarea culorii de revenire de pe cordoanele de sudură

– Potrivită pentru lucrări de curățare ușoară până la un grad mediu de dificultate, cu viteze periferice ridicate, pe suprafețe metalice mai mici, în canale sau pe muchii, ca îndepărtarea ruginii, pregătirea suprafeței, mătuire, îndepărtarea lacurilor și vopselelor



clean Metal

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.732	115 mm	0.30 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954181

*Tip ambalaj C1a - Cutie de hârtie/carton cu gaură tip Euro

PERII DE SÂRMĂ DIN OȚEL SUPERIOR X-LOCK

Schimbarea periiilor este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie

Perie oală (sârmă împletită, inoxidabilă) Heavy for Inox

– Potrivită pentru lucrări dificile de curățare a suprafețelor de dimensiuni medii până la mari din oțel superior, aluminiu și metale neferoase, ca îndepărtarea ruginii groase, a lacului sau vopselei

– Potrivită pentru polizoare unghiulare X-LOCK



heavy Inox

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.729	75 mm	0.50 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954150

Perie oală (sârmă ondulată, inoxidabilă) Clean for Inox

– Potrivită pentru lucrări de curățare ușoară până la un grad mediu de dificultate pe suprafețe medii până la mari din oțel superior, aluminiu și metale neferoase, ca îndepărtarea straturilor de acoperire, a ruginii, pregătirea suprafeței, mătuire, îndepărtarea lacurilor și vopselelor, structurare

– Potrivită pentru polizoare unghiulare X-LOCK



clean Inox

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.728	75 mm	0.30 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954143

Perie-disc (sârmă împletită, inoxidabilă) Heavy for Inox

– Ideală pentru curățarea cordoanelor de sudură pe oțel superior

– Potrivită pentru lucrări dificile de curățare cu viteze periferice ridicate pe suprafețe metalice mai mici, în canale sau pe muchii, ca îndepărtarea ruginii groase, îndepărtarea lacurilor și vopselelor, îndepărtarea zgurei, debavurare, îndepărtarea arsurii

– Potrivită pentru polizoare unghiulare X-LOCK



heavy Inox

Cod de comandă	Diametru	Grosime sârmă	Turație maximă	Ø minim al discului pentru polizoare unghiulare	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.620.733	115 mm	0.50 mm	12.500 rot/min	125 mm	C1a	1	1	954198

*Tip ambalaj C1a - Cutie de hârtie/carton cu gaură tip Euro

DISCURI DIAMANTATE X-LOCK

Schimbarea discurilor diamantate este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie. Discurile diamantate X-LOCK se potrivesc și la polizoarele unghiulare standard.

Discuri diamantate Best for Universal

- Ideal pentru materiale de construcții în general ca betonul, betonul armat, cărămida, gresia, calcarul și țigla
- Vibrații reduse datorită noului designului al sectorului de tăiere diamantat, care reduce frecarea laterală oferind o tăiere curată
- Viteză de tăiere excelentă datorită tipului de segment special



best **Universal**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.615.160	115 mm	22.23 mm	2.4 mm	12 mm	C1c	1	1	933582
2.608.615.161	125 mm	22.23 mm	2.4 mm	12 mm	C1c	1	1	933599

Discuri diamantate Standard for Universal

- Disc diamantat cu preț avantajos, soluția operațiilor de tăiere în toate materialele de construcții
- Ideal pentru materiale de construcții în general ca betonul, betonul armat, cărămida, gresia, calcarul și țigla
- Segmente diamantate sinterizate



standard **Universal**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.615.165	115 mm	22.23 mm	2.0 mm	10 mm	C1c	1	1	933827
2.608.615.166	125 mm	22.23 mm	2.0 mm	10 mm	C1c	1	1	933834

Discuri diamantate Best for HardCeramic

- Cea mai bună calitate a tăierii drepte, fără vibrații datorită flanșei integrate
- Ideal pentru ceramică dură, plăci ceramice fine, gresie porțelanată și marmură
- Tăiere fără scântei și fără arsuri pe placă datorită matricei speciale de diamante
- Dimensiunea specială 85 mm permite tăieri precise, mici (ex. doze electrice)



best **HardCeramic**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.615.133	85 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	1	933315
2.608.615.134	115 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	1	933322
2.608.615.135	125 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	1	933339

*Tip ambalaj C1c - Pungă de hârtie/carton cu gaură tip Euro

Discuri diamantate Best for Ceramic extraclean Turbo

- Discul diamantat pentru cele mai înalte exigențe în ceea ce privește acuratețea, fără ruperea marginilor în materiale dure ca gresie porțelanată dură, gresie extrem de dură și piatră naturală
- Viteză de tăiere mare în toate tipurile de plăci ceramice datorită designului Turbo
- Margine de tăiere sinterizată



best **Ceramic extraclean**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.615.131	115 mm	22.23 mm	1.4 mm	7 mm	C1c	1	1	933292
2.608.615.132	125 mm	22.23 mm	1.4 mm	7 mm	C1c	1	1	933308

Discuri diamantate Best for Ceramic

- Disc diamantat pentru cele mai înalte exigențe în ceea ce privește durata de viață datorită înălțimii segmentului de 10 mm
- Durată de viață lungă pentru tăierea plăcilor, gresie porțelanată, gresie, granit și marmură
- Margine de tăiere sinterizată



best **Ceramic**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2 608 615 162	110 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	1	933605
2.608.615.163	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	1	933612
2.608.615.164	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	1	933629

Discuri diamantate Standard for Ceramic

- Pentru tăiere fără ruperea marginilor plăcilor ceramice
- Soluția la un preț avantajos pentru toate tipurile de plăci ceramice, gresie porțelanată, gresie și marmură
- Margine de tăiere sinterizată



standard **Ceramic**

Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Lățime de tăiere	Înălțime segmente	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.615.136	110 mm	22.23 mm	1.6 mm	7.5 mm	C1c	1	1	933346
2.608.615.137	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	7 mm	C1c	1	1	933353
2.608.615.138	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	7 mm	C1c	1	1	933360


*Tip ambalaj C1c - Pungă de hârtie/carton cu gaură tip Euro

CAROTE ȘI FREZE DIAMANTATE X-LOCK

Schimbarea accesoriilor diamantate este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie.

Carote diamantate pentru găurire uscată Best for Ceramic

- Potrivite pentru găurirea plăcilor de gresie foarte dură, porțelanată, plăcilor de faianță și piatră naturală
- Diamante sudate în atmosferă controlată pentru o durată de viață mai îndelungată
- Potrivite pentru polizoare unghiulare X-LOCK



best Ceramic

Cod de comandă	Diametru	Lungime de lucru (L1)	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.599.027	14 mm	30 mm	P1h	1	1	933636
2.608.599.028	16 mm	30 mm	P1h	1	1	933643
2.608.599.029	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933650
2.608.599.030	22 mm	35 mm	P1h	1	1	933667
2.608.599.031	25 mm	35 mm	P1h	1	1	933674
2.608.599.032	27 mm	35 mm	P1h	1	1	933681
2.608.599.033	30 mm	35 mm	P1h	1	1	933698
2.608.599.034	32 mm	35 mm	P1h	1	1	933704
2.608.599.035	35 mm	35 mm	P1h	1	1	933711
2.608.599.036	38 mm	35 mm	P1h	1	1	933728
2.608.599.014	40 mm	35 mm	P1h	1	1	925501
2.608.599.015	45 mm	35 mm	P1h	1	1	925518
2.608.599.016	51 mm	35 mm	P1h	1	1	925525
2.608.599.017	55 mm	35 mm	P1h	1	1	925532
2.608.599.018	57 mm	35 mm	P1h	1	1	925549
2.608.599.019	60 mm	35 mm	P1h	1	1	925556
2.608.599.020	65 mm	35 mm	P1h	1	1	925563
2.608.599.021	67 mm	35 mm	P1h	1	1	925570
2.608.599.022	68 mm	35 mm	P1h	1	1	925587
2.608.599.023	70 mm	35 mm	P1h	1	1	925594
2.608.599.024	75 mm	35 mm	P1h	1	1	925600
2.608.599.025	80 mm	35 mm	P1h	1	1	925617
2.608.599.026	83 mm	35 mm	P1h	1	1	925624

Freză diamantată Best for Ceramic

- Prelucrări precise de fasonare și ajustare a plăcilor ceramice datorită flancului concav al frezei
- Nu există riscul ruperii plăcilor
- Eliminare optimizată a prafului datorită spiralelor de pe corp
- Potrivite pentru polizoare unghiulare X-LOCK



best Ceramic

Cod de comandă	Diametru	Lungime de lucru (L1)	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.599.038	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933742

*Tip ambalaj P1h - Tub plastic cu gaură tip Euro

Set Dry Speed Best for Ceramic

- Set de 4 carote diamantate pentru găurire uscată și 1 freză diamantată
- Potrivite pentru găurirea plăcilor de gresie foarte dură, porțelanată, plăcilor de faianță și piatră naturală
- Potrivite pentru polizoare unghiulare X-LOCK



best Ceramic

Cod de comandă	Diametru	Lungime de lucru (L1)	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.599.037	20 mm**	35 mm	U0	1	1	933735
	25 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	35 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	51 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	68 mm	35 mm	U0	1	1	933735

** Freză diamantată

DISC DE TĂIERE CARBIDE MULTI WHEEL X-LOCK

Schimbarea discurilor de tăiere Carbide Multi Wheel este rapidă și comodă datorită sistemului X-LOCK fără cheie. Discurile de tăiere Carbide Multi Wheel X-LOCK se potrivesc și la polizoarele unghiulare standard.

Discuri de tăiere Carbide Multi Wheel

- Disc de tăiere pentru lemn, lemn cu cuie, materiale plastice, vată de sticlă și țevi din cupru
- Viteză de rotație periferică maximă: 80 m/s (în funcție de turația și diametrul discului)



Cod de comandă	Diametru	Diametrul găurii	Tip ambalaj*	Unitate ambalare	Cantitate minimă de comandă	Cod EAN 3165140
2.608.619.283	115 mm	22.23 mm	PC1a	1	1	959223
2.608.619.284	125 mm	22.23 mm	PC1a	1	1	959230

* Tip ambalaj U0 - Articol neîmpachetat fără agățătoare
PC1a - Blister cu gaură tip Euro



O NOUĂ DIMENSIUNE A PUTERII

Seria ProCORE18V



+87%
mai multă putere¹

Datorită tehnologiei celulare inovative și managementului inteligent al bateriei

+135%
durată de viață mai lungă²

Tehnologia COOLPACK 2.0 previne supraîncălzirea acumulatorului

100%
compatibil

Potrivit pentru toate sculele electrice Bosch Professional de 18V și încărcătoarele acestora.

¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1.620 W.

² vs. fără tehnologie Bosch COOLPACK 2.0

SUPER SET! ProCORE18V



Denumire

3 x GBA ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102

Cod de comandă

0.615.990.L1R

INTERIORUL RĂMÂNE RECE: SISTEMUL COOLPACK 2.0 FACE CA ACUMULATORII SĂ REZISTE MAI MULT

Tehnologia CoolPack 2.0

Materiale speciale. Celulele sunt închise complet. Îmbinările realizate cu ajutorul laserului. Inovație care dublează durata de viață a ProCORE18V și extinde durata de utilizare.

Managementul superior al căldurii

Datorită sistemului revoluționar CoolPack 2.0, acumulatorii ProCORE18V au o durată de viață mai mare. Acumulatorii disipează rapid căldura în exterior, păstrând interiorul rece.

COOLPACK™

ÎNDEPĂRTEAZĂ CĂLDURA PENTRU A
PROTEJA ACUMULATORUL

GBA ProCORE18V 4.0 AH



1 acumulator

2 acumulatori + 1 încărcător

Denumire

GBA ProCORE18V 4.0 Ah

2 x GBA ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV

Cod de comandă

1.600.A01.6GB

1.600.A01.6GF



GBA ProCORE18V 8.0 AH



1 acumulator

2 acumulatori + 1 încărcător

Denumire

GBA ProCORE18V 8.0 Ah

2 x GBA ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C

Cod de comandă

1.600.A01.6GK

1.600.A01.6GP



GBA ProCORE18V 12.0 AH



1 acumulator

2 acumulatori + 1 încărcător

Denumire

GBA ProCORE18V 12.0 Ah

2 x GBA ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

Cod de comandă

1.600.A01.6GU

1.600.A01.6GY



NOU! GAL 18V-160 C PROFESSIONAL

Cel mai rapid încărcător de 18V din lume



Modul Bluetooth GCY 30-4 inclus

1.600.A00.R26

DATE TEHNICE	GAL 18V-160 C
Tensiunea acumulatorului	14.4 – 18 V
Curent de încărcare	16 A
Țimp de încărcare ProCore18V 8.0 Ah (80%/100%)	32 / 51 min
Țimp de încărcare ProCore18V 12.0 Ah (80%/100%)	36 / 55 min
Greutate	0.95 kg

Denumire

GAL 18V-160 C + GCY 30-4

Cod de comandă

1.600.A01.9S6

NOU! GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL

Ultima generație în domeniul controlului sculei electrice în clasa de 18V

Următorul nivel de putere și durată de funcționare

- Până la 30% mai multă putere și până la 125% mai multă durată de funcționare
- Echivalentul a 1000 W pentru o sculă electrică cu cablu

Următorul nivel de confort

- Interfață utilizator cu status sculă electrică, selecție turație și lumină LED de lucru (doar pentru GWS 18V 10 SC)
- Modul conectivitate Bluetooth pentru conectarea cu dispozitive mobile (smartphone)
- Buton de blocare a axului pentru schimbarea simplă a accesoriului



DATE TEHNICE

Tensiunea acumulatorului

Acumulator

Diametru disc

Turație la mersul în gol

Filet ax montare disc

Greutate

GWS 18V-10 SC

18 V

ProCORE18V 8.0 Ah
GBA 18V 6.0 Ah

125 mm

4.500–9.000 rot/min

M14

2.8 kg



Denumire

GWS 18V-10 SC (1x ProCORE18V 8.0 Ah + 1x 6.0 Ah + GAL 18V-160 C + GCY 30-4 + L-Boxx)

Cod de comandă

0.601.9G3.40H

Noutăți

NOU! GGS 18V-23 LC/PLC PROFESSIONAL

Polizor drept cu acumulator cu performanțe similare celui cu cablu

Următorul nivel de putere

- Motor puternic fără perii, echivalent cu 1000 W pentru o sculă electrică cu cablu - mai puternic decât polizoarele standard cu cablu
- Sculă electrică extrem de robustă pentru o durată de viață lungă

Gata de conectare


Modul de conectare Bluetooth pentru conectarea la dispozitive mobile (smartphone)

Versatil

- Adecvat pentru bușe standard de prindere de 6 și 8 mm
- Aplicații de polizare precise datorită puterii mari și robusteții

Cel mai bun control al sculei electrice

- Control la cădere, protecție la recul,
- Protecție la repornire, Pornire lină, Frânare
- Mâner îngust

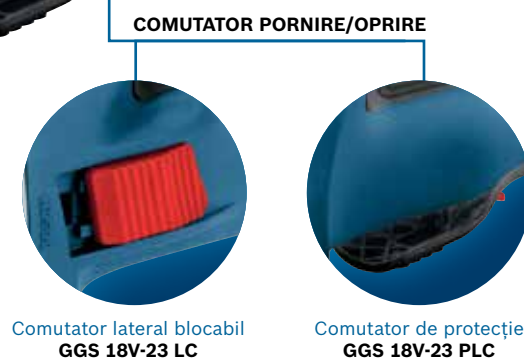

DATE TEHNICE	GGG 18V-23 LC	GGG 18V-23 PLC
Tensiunea acumulatorului		18 V
Turație la mersul în gol		23.000 rot/min
Diametru maxim bușă		8 mm
Diamtru guler ax		50 mm
Greutate		1.3 kg
Comutator pornire/oprire	Comutator lateral blocabil	Comutator de protecție

Denumire	Cod de comandă
GGG 18V-23 LC + L-BOXX 136	0.601.229.100
GGG 18V-23 PLC + L-BOXX 136	0.601.229.200

**BOSCH**

Scule electrice
**Comandă
reparația
online**

Gata la timp.**COMANDĂ REPARAȚIA ONLINE.**

Cea mai rapidă și ușoară modalitate de a-ți repara scula electrică.

Contactează-ne pe site-ul nostru, noi vom prelua scula electrică, o reparăm și o returnăm. Scanează QR code-ul pentru a comanda reparația.

www.bosch-professional.ro



Stă în puterea ta. Bosch Professional.



BOSCH

Noutăți

CAMERA DE TERMORIZIUNE GTC 400C PROFESSIONAL

Afișajul termic al GTC 400 C Professional (cod de comandă: 0601083101) este capabil să îți ofere răspunsuri la multe întrebări care apar în munca zilnică pe teren.

GTC 400 C Professional te ajută să verifici:

- ▶ contactele panourilor electrice de comandă
- ▶ trasee ale circuitelor electrice
- ▶ siguranțe și întrerupătoare
- ▶ funcționare radiatoare, calorifere, instalații termice etc.



FĂ CUNOȘTINȚĂ CU NOUL MOD DE A DETECTA.

Detectoarele profesionale Bosch, camerele de inspecție cu acumulatori, camerele de termoviziune cât și detectoarele termice te ajută să vezi ce se află în spatele suprafețelor, oferind transparență și precizie. Detectarea invizibilului nu a fost niciodată mai ușoară.

Află mai multe accesând www.bosch-professional.com/detecting/

Stă în puterea ta. Aparatele de măsură profesionale Bosch.



Camera de termoviziune GTC 400 C Professional de la Bosch (cod de comandă: 0601083101) reprezintă soluția pentru a vizualiza temperaturi și a procesa datele înregistrate cu ușurință. Este o tehnologie inovatoare care se aliază bugetului tău, punându-ți la dispoziție toate beneficiile imaginii termice în munca ta zilnică.

- 1 Cameră digitală vizuală integrată** afișează și salvează fotografia reală alături de imaginea termică
- 2 Senzor termic cu infraroșu** Pentru imagini termice detaliate cu o rezoluție înaltă (160x120 pixeli)
- 3 Conexiune WiFi integrată** pentru transferul rapid și ușor al imaginilor termice către aplicația Measuring Master App
- 4 Sursă de alimentare duală** funcționează atât cu acumulator Li-Ion de 12 V, cât și cu baterii alcaline standard (AA)



BOSCH



BOSCH



GARANȚIE EXTINSĂ GRATUIT

- ▶ Înregistrează-te în maxim 4 săptămâni de la data achiziției, accesând adresa www.bosch-professional.com/warranty și selectează România
- ▶ Pentru sculele electrice și aparatele de măsură Bosch Professional (Albastru) garanția poate fi extinsă gratuit la **3 ani**
- ▶ Pentru acumulatorii Li-Ion Bosch Professional (Albastru) și încărcătoarele acestora garanția poate fi extinsă gratuit la **2 ani**

Oferta este valabilă pentru persoanele fizice și juridice.

Stă în puterea ta. Bosch Professional.

Scanează codul QR pentru înregistrare.



www.bosch-professional.ro

Aplicații Bosch Professional



Pune-te la curent cu aplicația **BoschToolbox**

BoschToolbox este o colecție inovativă de unelte digitale profesionale pentru reprezentanții de vânzări și profesioniștii din domeniu. Aplicația îți permite să realizezi documentația necesară direct pe șantier, să faci rapoarte comod și eficient cu smart phone-ul și să adaugi notițe la măsurătorile tale direct pe fotografiile efectuate. Prin intermediul modulului Bluetooth GCY 30-4 și a aplicației **BoschToolbox** scula electrică este conectată la smart phone sau tabletă. Cu ajutorul aplicației se pot seta parametrii sculei electrice și se pot obține informații referitoare la identitatea și starea sculei electrice.



Bosch Measuring Master
Salvează-ți măsurătorile efectuate rapid și ușor

Measuring Master este o aplicație multifuncțională care îți permite să salvezi și să gestionezi măsurătorile efectuate pe șantier ale lungimilor, suprafețelor, volumelor, unghiurilor și valorilor termice.

Measuring Master te ajută să crești productivitatea și eficiența în munca ta de zi cu zi.

Disponibil pentru descărcare pe [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.toolbox) și [App Store](https://apps.apple.com/ro/app/bosch-toolbox/id1085044444).





BOSCH

Robert Bosch S.R.L.
Departamentul de Scule Electrice

Str. Horia Măcelariu nr. 30-34
Sector 1, 013937
București
Tel. +40 21 405 75 00

www.bosch-professional.ro

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice. Răspunderea materială pentru greșelile de tipar este exclusă.